

EURO5

CANTER 3.6T



Foto referencial con accesorios.

LLÁMANOS AL
01-6307226

ENCUÉTRANOS EN:
WWW.FUSO.COM.PE



FUSO


ESPECIFICACIONES
TECNICAS & EQUIPAMIENTO



CANTER 3.6T

MODELO	CANTER 3.6 TON EURO 5 MY 2026	
Código de modelo	FEA51EL4SNFB	
VERSIONES	STD	FULL
DIMENSIONES (mm)		
Largo	5,785	
Ancho	1,875	
Alto	2,110	
Distancia entre ejes	3,400	
Max Largo Carrozable (aprox.)- referencial*	4,780	
Radio mínimo de giro (m)	6.7	
PESOS (kg)		
Peso Bruto Vehicular	5,700	
Peso Bruto Vehicular Eje Delantero	2,300	
Peso Bruto Vehicular Eje Posterior	4,360	
Peso seco	2,070	2,085
Capacidad de carga bruta	3,630	3,615
MOTOR	4P10-KAT2	
Tipo	Diesel de 4 tiempos, 4 cil. en línea, 16 valv., enfriado por agua	
Cilindrada (cc)	2,998	
Sistema de alimentación	Inyección directa TDI + turbo de geometría variable - sistema common rail, bujías de precalentamiento	
Potencia máx. (kW/(HP)/RPM)	96(128.7) / 3,500	
Torque máx. (Nm/RPM)	300 / 1,300 - 3,050	
Norma de emisiones	Euro V	
EMBRAGUE		
Tipo	De Control Hidráulico, Monodisco Seco $\varnothing$ 275 mm	
TRANSMISIÓN		
Tracción	4x2	
Tipo	Mecánica de 5 velocidades y 1 reversa. Todas las Marcha sincronizada de 1ra a 5ta.	
Relación de transmisión	1ra: 5.494 - 2da: 3.193 - 3ra: 1.689 - 4ta: 1.000 - 5ta: 0.723 Rev: 5.494	
EJE DELANTERO		
Tipo	Viga "I"	
EJE POSTERIOR		
Tipo	Eje flotante, reducción simple	
Relación del diferencial	5.285	
DIRECCIÓN		
Tipo	Bolas recirculares servoasistidas, con columna de dirección telescópica y basculante	
SUSPENSIÓN		
Delantera	Muelles laminados con amortiguadores y barra estabilizadora	
Posterior	Muelles laminados con amortiguadores	

*Largo carrozable ampliado sin modificar DEE solo voladizo

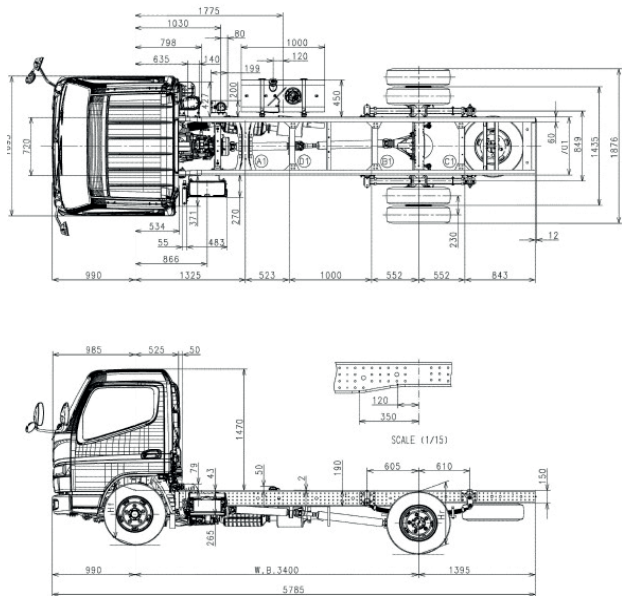


FRENOS		
De servicio	Hidráulicos. Servoasistido por vacío. Doble circuito	
Sistema de seguridad	ABS Y EBD	
Delanteros y posteriores	Discos	
Estacionamiento	Mecánico de accionamiento al cardán	
Auxiliar	Freno de Escape (Obstrucción Gases de escape)	
SISTEMA ELÉCTRICO		
Alternador	12 V	
TANQUE COMBUSTIBLE		
Capacidad (L)	100	
RUEDAS Y NEUMÁTICOS		
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto	
Delanteros	Delanteras Simples: 205 / 75 R16C	
Posteriores	Posteriores Duales: 205 / 75 R16C (Doble Rodada)	
EQUIPAMIENTO	STD	FULL
Espejos laterales de control manual	●	●
Espejo de punto ciego	●	●
Espejo retrovisor interior	●	●
Snorkel alto con tapa para lluvia	●	●
Tapa de combustible con llave	●	●
Filtro separador de agua	●	●
SRS Airbag Piloto y Copiloto	●	●
Faros neblineros	●	●
Alarma de retroceso	●	●
Aire forzado con calefacción + desempañador	●	●
Timón de altura regulable	●	●
Velocímetro, odómetro y tacómetro	●	●
Luz interior LED	●	●
Tapasol para piloto y copiloto	●	●
Consola de piso y portavasos	●	●
Asientos rebatibles de tela, bolsillo de puertas	●	●
Cinturones de seguridad de tres puntos (x2) y de dos puntos (x1)	●	●
Alzavidrios electricos	●	●
Cierre de puerta centralizado	●	●
Piso jebe	●	●
Radio AM/FM, lector de MP3, pantalla táctil y cámara de retroceso	●	●
Toma auxiliar de corriente	●	●
Caja de herramientas con candado	●	●
Aire Acondicionado	--	●

CURVA DE MOTOR

4P10 - KAT2

96 kW / 3,500 RPM
300 Nm / 1,300 - 3,050 RPM

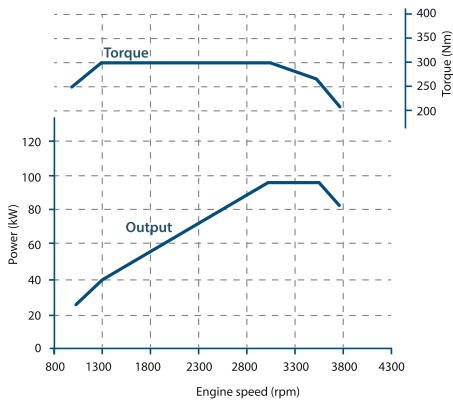

Nota: Esta unidad no debe ser usada como volquete o mezcladora. Fuso y/o MC Autos del Perú se reservan del derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detallados en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Consulte al concesionario más cercano. Rev. 02. 2025

MANTENIMIENTO
CADA 10,000 KM

3 AÑOS
CARANTÍA
o 100,000 KM

FUSO

Representada por
astara
PERU

EURO5

CANTER 4T



Foto referencial con accesorios.

LLÁMANOS AL
01-6307226

ENCUÉNTRANOS EN:
WWW.FUSO.COM.PE



FUSO



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS & EQUIPAMIENTO



CANTER 4T

MODELO	CANTER 4 TON EURO 5 MY 2026	
Código de modelo	FEB71EL4SNFC	
VERSIONES	STD	FULL
DIMENSIONES (mm)		
Largo	5,935	
Ancho	2,035	
Alto	2,215	
Distancia entre ejes	3,400	
Max Largo Carrozable (aprox.)- referencial*	4,815	
Radio mínimo de giro (m)	6.8	
PESOS (kg)		
Peso Bruto Vehicular	6,499	
Peso Bruto Vehicular Eje Delantero	3,100	
Peso Bruto Vehicular Eje Posterior	6,000	
Peso seco	2,365	2,380
Capacidad de carga bruta	4,134	4,119
MOTOR	4P10-KAT4	
Tipo	Diesel de 4 tiempos, 4 cil. en línea, 16 valv., enfriado por agua	
Cilindrada (cc)	2,998	
Sistema de alimentación	Inyección directa TDI + turbo de geometría variable - sistema common rail, bujías de precalentamiento	
Potencia máx. (kW/HP/RPM)	110 (147.5) / 3,500	
Torque máx. (Nm/RPM)	370 / 1,320 - 2,840	
Norma de emisiones	Euro V	
EMBRAGUE		
Tipo	De Control Hidráulico, Monodisco Seco $\varnothing$ 300 mm	
TRANSMISIÓN		
Tracción	4x2	
Tipo	Mecánica de 5 velocidades y 1 reversa. Todas las Marcha sincronizada de 1.ra a 5.ta.	
Relación de transmisión	1ra: 5.494 - 2da: 3.193 - 3ra: 1.689 - 4ta: 1.000 - 5ta: 0.723 Rev: 5.494	
EJE DELANTERO		
Tipo	Viga "I"	
EJE POSTERIOR		
Tipo	Eje flotante, reducción simple	
Relación del diferencial	5.714	
DIRECCIÓN		
Tipo	Bolas recirculares servoasistidas, con columna de dirección telescópica y basculante	
SUSPENSIÓN		
Delantera	Muelles laminados con amortiguadores y barra estabilizadora	
Posterior	Muelles laminados con amortiguadores	

FRENOS		
De servicio	Hidráulicos. Servoasistido por vacío. Doble circuito	
Sistema de seguridad	ABS Y EBD	
Delanteros y posteriores	Discos	
Estacionamiento	Mecánico de accionamiento al cardán	
Auxiliar	Freno de Escape (Obstrucción Gases de escape)	
SISTEMA ELÉCTRICO		
Alternador	12 V	
TANQUE COMBUSTIBLE		
Capacidad (L)	100	
RUEDAS Y NEUMÁTICOS		
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto	
Delanteros	Simples, 215 / 75 R17.5 Diseño Direccional	
Posteriores	Posteriores Duales 215 / 75 R17.5 Diseño Tracción	
EQUIPAMIENTO	STD	FULL
Espejos laterales de control manual	●	●
Espejo de punto ciego	●	●
Espejo retrovisor interior	●	●
Snorkel alto con tapa para lluvia	●	●
Tapa de combustible con llave	●	●
Filtro separador de agua	●	●
SRS Airbag Piloto y Copiloto	●	●
Faros neblineros	●	●
Alarma de retroceso	●	●
Aire forzado con calefacción + desempañador	●	●
Timón de altura regulable	●	●
Velocímetro, odómetro y tacómetro	●	●
Luz interior LED	●	●
Tapasol para piloto y copiloto	●	●
Consola de piso y portavasos	●	●
Asientos rebatibles de tela, bolsillo de puertas	●	●
Cinturones de seguridad de tres puntos (x2) y de dos puntos (x1)	●	●
Alzavidrios electricos	●	●
Cierre de puerta centralizado	●	●
Piso jebe	●	●
Radio AM/FM, lector de MP3, pantalla táctil y cámara de retroceso	●	●
Toma auxiliar de corriente	●	●
Caja de herramientas con candado	●	●
Aire Acondicionado	--	●

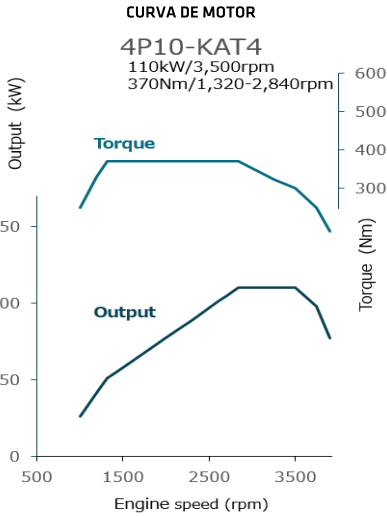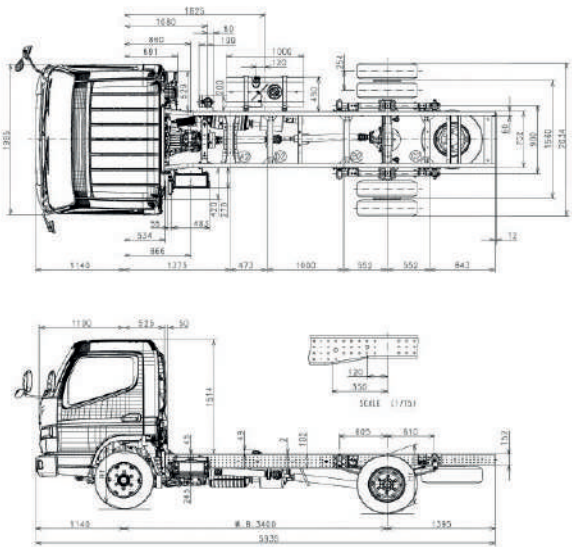

Nota: Esta unidad no debe ser usada como volquete o mezcladora. Fuso y/o MC Autos del Perú se reservan del derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detalladas en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Consulte al concesionario más cercano. Rev. 02. 2025

MANTENIMIENTO
CADA 10,000 KM



Representada por
astara
PERU

EURO 5

CANTER 4x4



Foto referencial con accesorios.

LLÁMANOS AL
01-6307226

ENCUÉTRANOS EN:
WWW.FUSO.COM.PE




FUSO

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS & EQUIPAMIENTO



MODELO	CANTER 4X4 EURO 5 MY 2026	
Código de modelo	FGB71EL65NFC	
VERSIONES	STD	FULL
DIMENSIONES (mm)		
Largo	5,935	
Ancho	2,035	
Alto	2,245	
Distancia entre ejes	3,415	
Max Largo Carrozable (aprox.)- referencial*	3,815	
Radio mínimo de giro (m)	6.8	
Angulo de ataque	35°	
Angulo de salida	25°	
Distancia libre al suelo (delantero / trasero) mm	210/185	
PESOS (kg)		
Peso Bruto Vehicular	6,000	
Peso Bruto Vehicular Eje Delantero	2,800	
Peso Bruto Vehicular Eje Posterior	6,000	
Peso seco	2,375	2,390
Capacidad de carga bruta	3,625	3,610
MOTOR	4P10-KAT4	
Tipo	Diesel de 4 tiempos, 4 cil. en línea, 16 valv., enfriado por agua	
Cilindrada (cc)	2,998	
Sistema de alimentación	Inyección directa TDI + turbo de geometría variable - sistema common rail, bujías de precalentamiento	
Potencia máx. (kW/HP)/RPM)	110 (147.5) / 3,500	
Torque máx. (Nm/RPM)	370 / 1,320 - 2,840	
Norma de emisiones	Euro V	
EMBRAGUE		
Tipo	De Control Hidráulico, Monodisco Seco φ 300 mm	
TRANSMISIÓN		
Tracción	4x4	
Tipo	Mecánica de 5 velocidades y 1 reversa. Todas las Marcha sincronizada de 1ra.a 5ta.	
Relación de transmisión	1ra: 5.494 - 2da: 3.193 - 3ra: 1.689 - 4ta: 1.000 - 5ta: 0.723 Rev: 5.494	
TRANSFER		
Tipo	2 Velocidades	
Ratio	Low: 1.987, High 1.090	
EJE DELANTERO		
Tipo	Eje flotante	
Tipo Bloqueo	Manual con pines	
Relación	5.285	
EJE POSTERIOR		
Tipo	Eje flotante, reducción simple	
Relación del diferencial	5.285	
DIRECCIÓN		
Tipo	Bolas recirculares servoasistidas, con columna de dirección telescópica y basculante	


*Largo carrozable ampliado sin modificar DEE solo voladizo

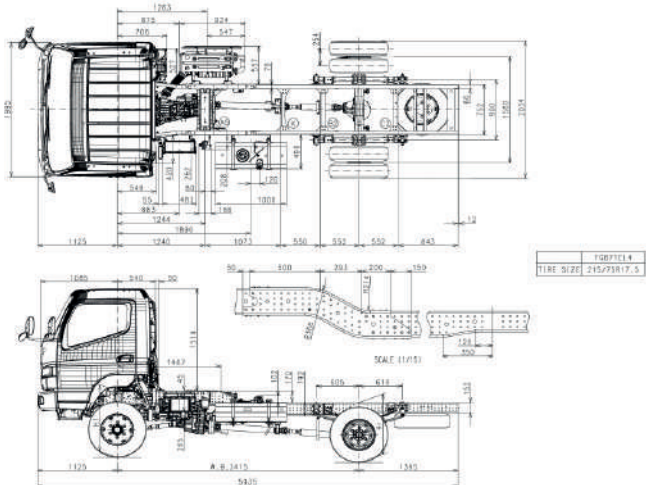

Nota: Esta unidad no debe ser usada como volquete o mezcladora. Fuso y/o MC Autos del Perú se reservan del derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detallados en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Consulte al concesionario más cercano. Rev. 02. 2025

SUSPENSIÓN		
Delantera	Muelles laminados con amortiguadores	
Posterior	Muelles laminados con amortiguadores	
FRENOS		
De servicio	Hidráulicos. Servoasistido por vacío. Doble circuito	
Sistema de seguridad	ABS Y EBD	
Delanteros y posteriores	Tambor	
Estacionamiento	Mecánico de accionamiento al cardán	
Auxiliar	Freno de Escape (Obstrucción Gases de escape)	
SISTEMA ELÉCTRICO		
Alternador	12 V	
TANQUE COMBUSTIBLE Y ADBLUE		
Capacidad (L)	100	
RUEDAS Y NEUMÁTICOS		
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto	
Delanteros	Simples, 215 / 75 R17.5 Diseño Tracción	
Posteriores	Posteriores Duales 215 / 75 R17.5 Diseño Tracción	
EQUIPAMIENTO	STD	FULL
Espejos laterales de ángulo amplio de control manual	●	●
Espejo de punto ciego	●	●
Espejo retrovisor interior	●	●
Snorkel alto con tapa para lluvia	●	●
Tapa de combustible con llave	●	●
Filtro separador de agua	●	●
SRS Airbag Piloto y Copiloto	●	●
Faros neblineros	●	●
Alarma de retroceso	●	●
Aire forzado con calefacción + desempañador	●	●
Timón de altura regulable	●	●
Velocímetro, odómetro y tacómetro	●	●
Luz interior LED	●	●
Tapasol para piloto y copiloto	●	●
Consola de piso y portavasos	●	●
Asientos rebatibles de tela, bolsillo de puertas	●	●
Cinturones de seguridad de tres puntos (x2) y de dos puntos (x1)	●	●
Alzavidrios electricos	●	●
Cierre de puerta centralizado	●	●
Piso jebe	●	●
Radio AM/FM, lector de MP3, pantalla táctil y cámara de retroceso	●	●
Toma auxiliar de corriente	●	●
Caja de herramientas con candado	●	●
Aire Acondicionado	--	●

CURVA DE MOTOR
4P10-KAT4
110 kW/3,500 RPM
370 Nm/1,320 - 2,840 RPM

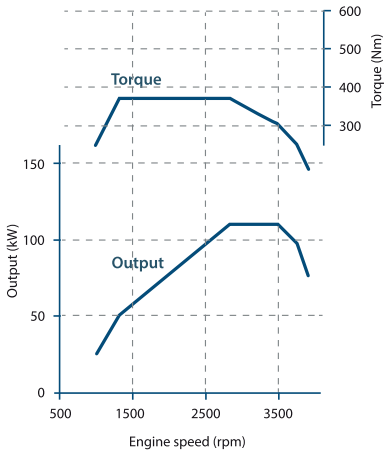

MANTENIMIENTO
CADA 10,000 KM
3 AÑOS
GARANTÍA
o 100,000 KM



EURO5

CANTER 5T



Foto referencial con accesorios.

LLÁMANOS AL
01-6307226

ENCUÉTRANOS EN:
WWW.FUSO.COM.PE



FUSO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS & EQUIPAMIENTO



MODELO	Canter Euro V 5 TON MY2025
DIMENSIONES (mm)	
Largo	6,685
Ancho	2,035
Alto	2,210
Distancia entre ejes	3,850
Máx.largo carrozable (aprox.) - referencial*	5,535
Radio mínimo de giro (m)	6.8
PESOS (kg)	
Peso bruto vehicular	7,500
Peso bruto vehicular eje delantero	3,100
Peso bruto vehicular eje posterior	6,000
Peso seco	2,455
Capacidad de carga bruta	5,045
MOTOR	4P10-KAT4
Tipo	Diesel de 4 tiempos, 4 cil. en línea, 16 valv., enfriado por agua
Cilindrada (cc)	2,998
Sistema de alimentación	Inyección directa TDI + turbo de geometría variable - sistema common rail, bujías de precalentamiento
Potencia máx. (kW) (HP)/RPM	110 (147.5) / 3,500
Torque máx. (NM/RPM)	370 / 1,320 - 2,840
Norma de emisiones	EURO V
EMBRAGUE	
Tipo	De control hidráulico, monodisco seco φ 300mm
TRANSMISIÓN	
Tracción	4x2
Tipo	Mecánica de 5 velocidades y 1 reversa. Todas las marchas sincronizadas de 1ra. a 5ta.
Relación de Transmisión	1ra: 5,494 - 2da: 3,193 - 3ra: 1,689 - 4ta: 1,000 - 5ta: 0,723 - Rev: 5,494
EJE DELANTERO	
Tipo	Viga "I"
EJE POSTERIOR	
Tipo	Eje flotante, reducción simple
Relación del diferencial	6,166
DIRECCIÓN	
Tipo	Bolas recirculantes servoasistidas, con columna de dirección telescópica y basculante
SUSPENSIÓN	
Delantera	Muelles laminados con amortiguadores y barra estabilizadora
Trasera	Muelles laminados con amortiguadores

FRENOS	
De servicio	Hidráulicos. Servoasistido por vacío. Doble circuito
Sistema de seguridad	ABS y EBD
Delanteros y posteriores	Discos
Estacionamiento	Mecánico de accionamiento al cardán
Auxiliar	Freno de escape (obstrucción gases de escape)
SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	24 V
TANQUE DE COMBUSTIBLE	
Capacidad (L)	100 + 70
RUEDAS Y NEUMÁTICOS	
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto
Delanteros	Delanteras simples: 215/75 R17.5 diseño direccional
Posteriores	Posteriores duales: 215/75 R17.5 diseño tracción
EQUIPAMIENTO	
Espejos laterales de control manual	
Espejo de punto ciego	
Espejo retrovisor interior	
Snorkel alto con tapa para lluvia	
Tapa de combustible con llave	
Filtro separador de agua	
Faros neblineros	
Alarma de retroceso	
Aire forzado con calefacción + desempañador	
Timón de altura regulable	
Velocímetro, odómetro y tacómetro	
Luz interior LED	
Tapasol para piloto y copiloto	
Consola de piso y portavasos	
Asientos rebatibles de tela, bolsillo de puertas	
Cinturones de seguridad de tres puntos (x2) y de dos puntos (x1)	
Alzavidrios eléctricos	
Cierre de puerta centralizado	
Piso jebe	
Radio AM/FM, lector de MP3, pantalla táctil y cámara de retroceso	
Toma auxiliar de corriente	
Caja de herramientas con candado	

*Largo carrozable ampliado sin modificar DEE solo voladizo

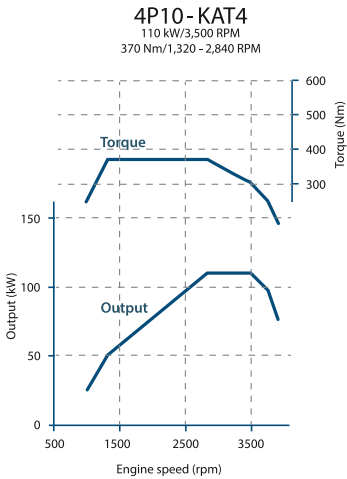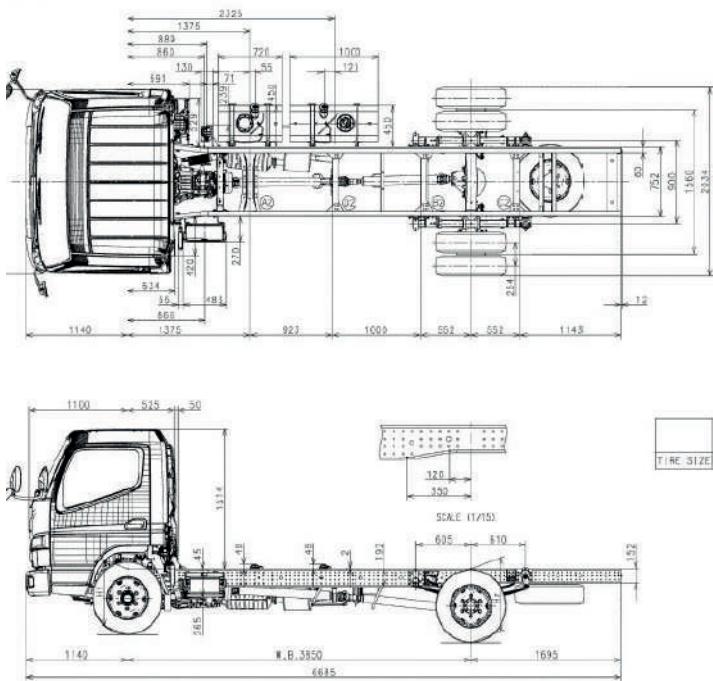

Nota: Esta unidad no debe ser usada como volquete o mezcladora. Fuso y/o MC Autos del Perú se reservan el derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detallados en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Consulte al concesionario más cercano. Rev. 10-2024

MANTENIMIENTO
CADA 10,000 KM



EURO 5

CANTER 6T



Foto referencial con accesorios.

LLÁMANOS AL
01-6307226

ENCUÉTRANOS EN:
WWW.FUSO.COM.PE



FUSO

